


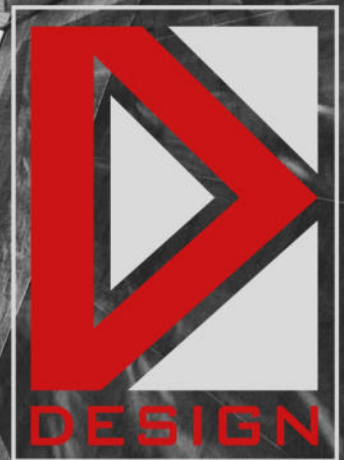

SERIE SAN FRANCISCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

FINITURA

Laminato CPL / Laminato

VERSIONE BASE

battente cerniere a scomparsa registrabili

PANNELLO

tamburato di spessore nominale mm 44, strutturato in legno di abete rifinito verticalmente con bordo CPL / laminato, nido d'ape suportato con pannelli di fibra di legno rivestiti in laminato CPL / laminato;

TELAIO

spessore nominale mm 40 di abete massello, rifinito in laminato CPL / laminato, profilo dritto raggio 3, guarnizione di battuta antirumore, L Spessore muro 10,5 cm;

CORNICI (da tagliare a misura):


Lato esterno= MDF o MULTISTRATO di sezione minima 93x32,5 rivestite in laminato CPL / laminato;

Lato interno= MDF o MULTISTRATO di sezione minima 70x32,5 rivestite in laminato CPL / laminato;


FERRAMENTA DI SERIE

nr. 3 cerniere a scomparsa registrabili cromo satinato e serratura magnetica cromo opaca.

BATTENTE SAN FRANCISCO

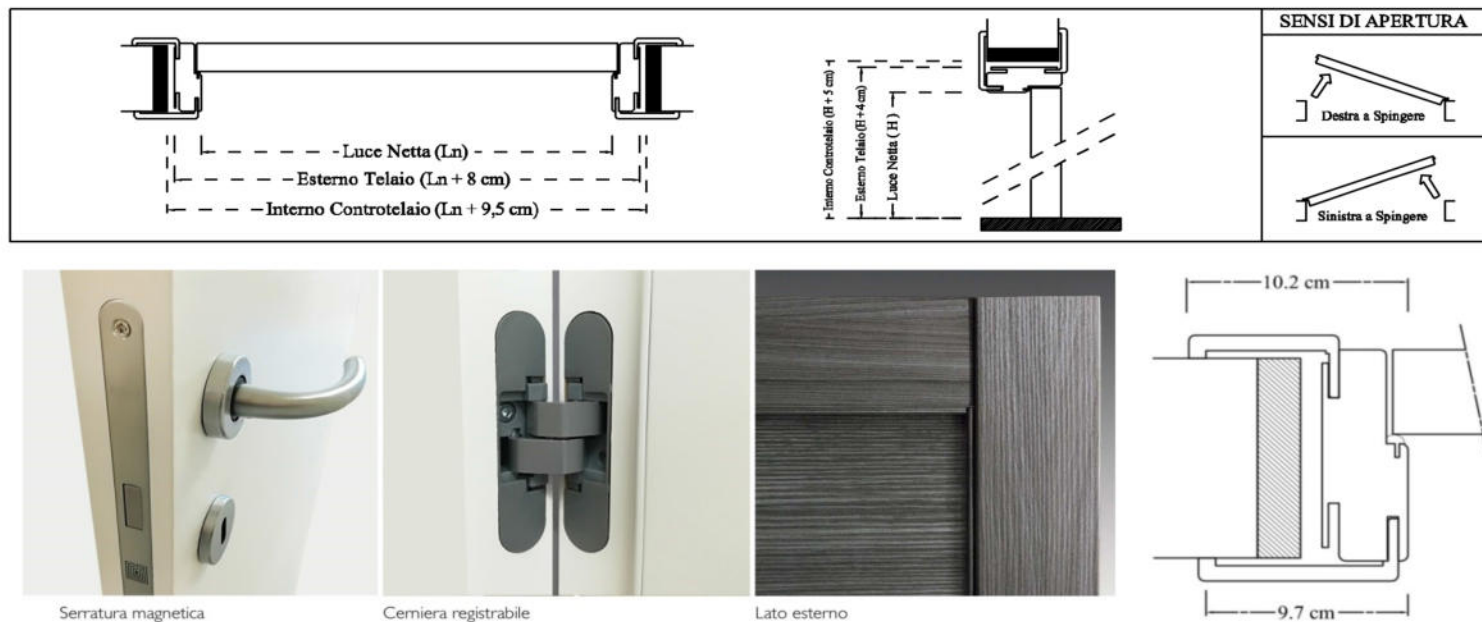

SCORREVOLE INTERNO MURO 10,6

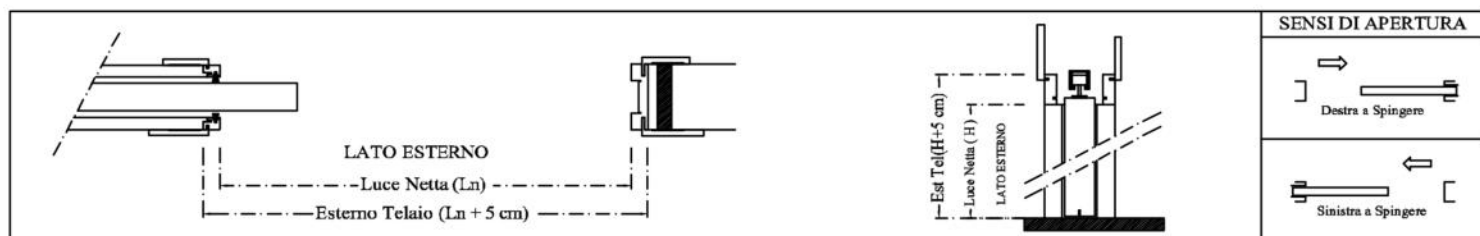



SERIE BOSTON

CARATTERISTICHE TECNICHE

FINITURA

Laminato CPL / Laminato

VERSIONE BASE

battente cerniere anuba;

PANNELLO

tamburato di spessore nominale mm 44, strutturato in legno di abete con battuta ricavata nell'anta, rifinito verticalmente con bordo CPL / laminato, nido d'ape suportato con pannelli di fibra di legno rivestiti in laminato CPL / laminato;

TELAIO

spessore nominale mm 40 di abete massello, rifinito in laminato CPL / laminato, profilo dritto raggio 3, guarnizione di battuta antirumore, L Spessore muro 10,5 cm;

CORNICI (da tagliare a misura)


Lato esterno= MDF o MULTISTRATO di sezione minima 93x32,5 rivestite in laminato CPL / laminato;

Lato interno= MDF o MULTISTRATO di sezione minima 70x32,5 rivestite in laminato CPL / laminato;

FERRAMENTA DI SERIE

nr. 3 cerniere anuba d14 cromo satinato e serratura patent cromo opaco;

BATTENTE BOSTON

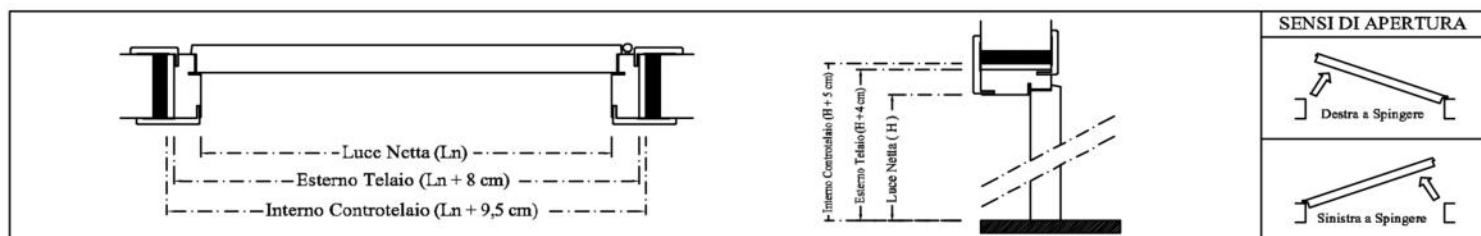


Serratura




Cerniera



Lato esterno






SCORREVOLE INTERNO MURO 10,6

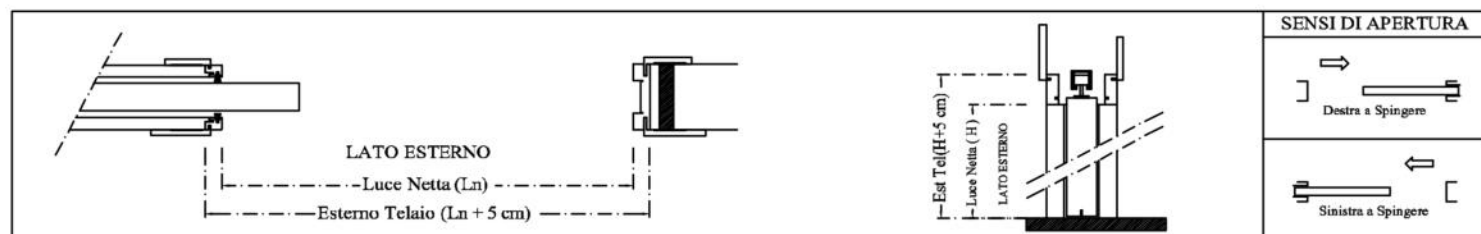



FINITURE SAN FRANCISCO / BOSTON

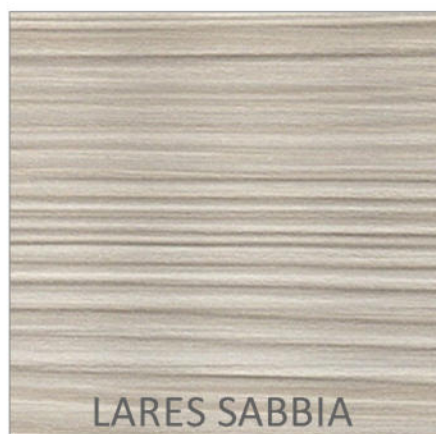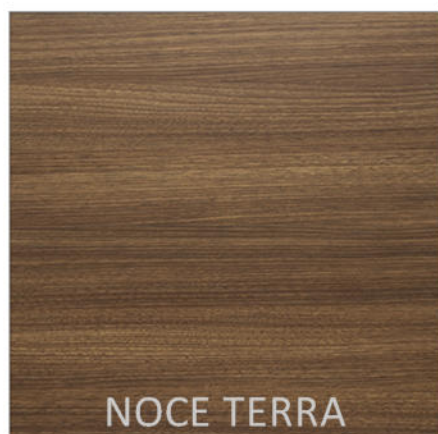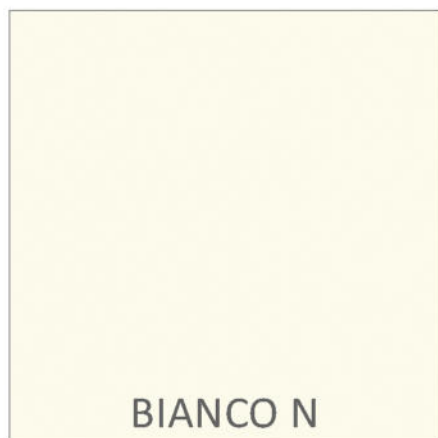

MODELLI



SERIE DALLAS

REVERSIBILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

FINITURA: micro laminato

VERSIONE BASE: a battente, con cerniere reversibili

PANNELLO reversibile:

tamburato di spessore nominale mm 44, strutturato in legno di abete rifinito verticalmente con bordo laminato, nido d'ape suportato con pannelli di fibra di legno rivestiti in laminato.

TELAIO reversibile (da assemblare):

spessore nominale mm 40 di abete massello, rifinito in micro laminato, profilo dritto raggio 3, guarnizione di battuta antirumore, L Spessore muro 10,5 cm;



CORNICI (da tagliare a misura):

MDF di sezione minima 70x32,5, rivestite in laminato;


FERRAMENTA DI SERIE:

nr. 2 cerniere reversibili tipo anuba c/placca cromo opaco e serratura standard posizionata al centro c/scrocco centrale in ABS antirumore cromo opaco.

BATTENTE DALLAS

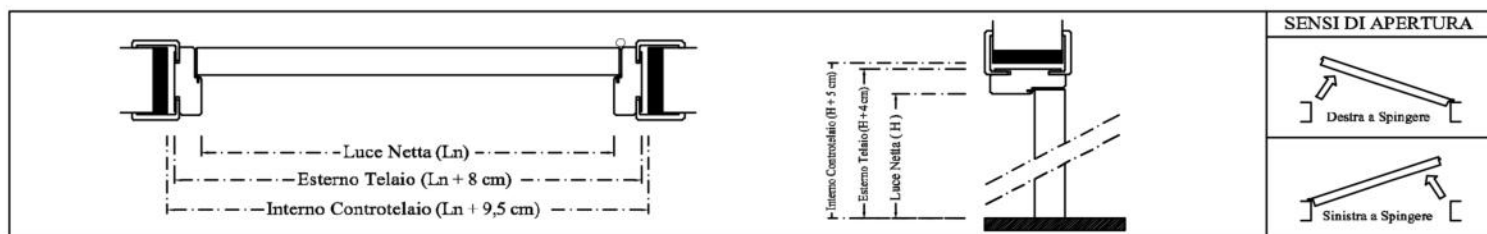

Serratura




Riscontro serratura



Lato esterno

SCORREVOLE INTERNO MURO 10,6

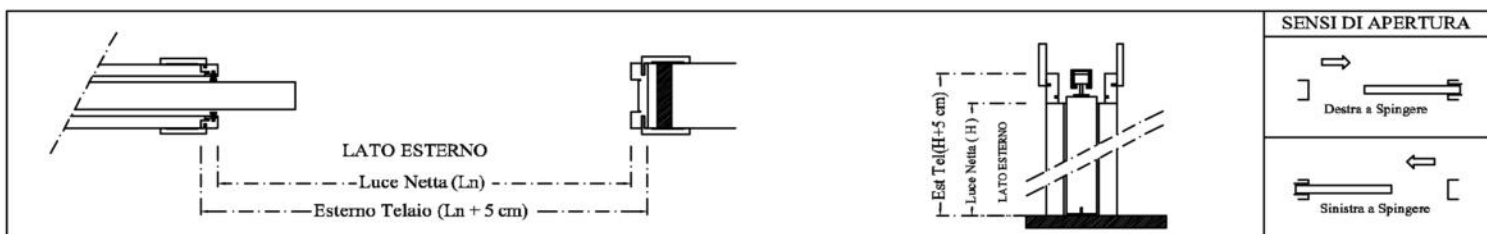




FINITURA DALLAS



MODELLI

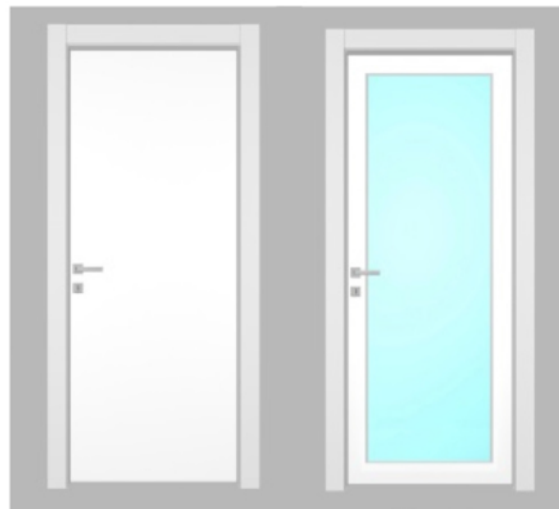

ACCESSORI

MANIGLIE

MANIGLIERIA

MANIGLIA BRIXIA



MANIGLIA MARINA



MANIGLIA MILENA




KIT SERRATURA + MANIGLIA PER SCORREVOLI



KIT SCORREVOLE
quadrato cromo satinato, disponibile anche ottone



KIT SCORREVOLE
tondo cromo satinato, disponibile anche ottone

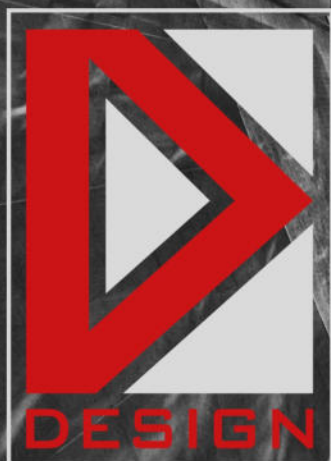

Dorica Castelli spa
60030 Monte Roberto (An) Italy
via G. Garibaldi, 69
tel +39 0731 376711

ddesignporte.com