



DORICA CASTELLI

PORTE D'ARREDAMENTO

SERIE ALL

PORTE TECNICHE
ANTA LAMINATO ABET
TELAIO IN ALLUMINIO



LA NOSTRA FILOSOFIA



MADE IN ITALY

Tutti i nostri prodotti sono completamente progettati e fabbricati in Italia.



ECO VISION PORTE APERTE ALLA NATURA

Le nostre porte sono finite con vernici a base acqua; prodotti bellissimi realizzati con finiture a bassissimo impatto ambientale con risvolti positivi verso l'ambiente, il personale coinvolto, la clientela, che non deve più aspettare mesi prima di perdere l'odore dei solventi presenti nelle obsolete vernici per il legno.



REALIZZIAMO PORTE SU MISURA DA SEMPRE

Il nostro leitmotiv che vi dà la libertà di scegliere qualsiasi modello di porta e realizzarla su misura (in altezza, larghezza e spessore) in abbinamento ai vostri ambienti.



DECIDI CON NOI LE TUE PORTE

Abbiamo una gamma vastissima di modelli: moderni, di design, classici, ma ti diamo l'opportunità di modificarli in base alle tue preferenze ed esigenze.



MAGGIORE ISOLAMENTO ACUSTICO

Le nostre porte hanno più potere insonorizzante, l'anta è costruita con componenti di spessore maggiorato per assicurare migliore assorbimento acustico. Possibilità di fono isolamento a 27, 32, 37, 42 dB certificata.



RINFORZATA

Le nostre porte hanno maggiore robustezza, migliorando le performance contro gli urti. L'anta tamburata standard di spessore 44,5 è realizzata con materiali maggiorati che rendono la struttura più rinforzata.



CERTIFICAZIONI - FSC®

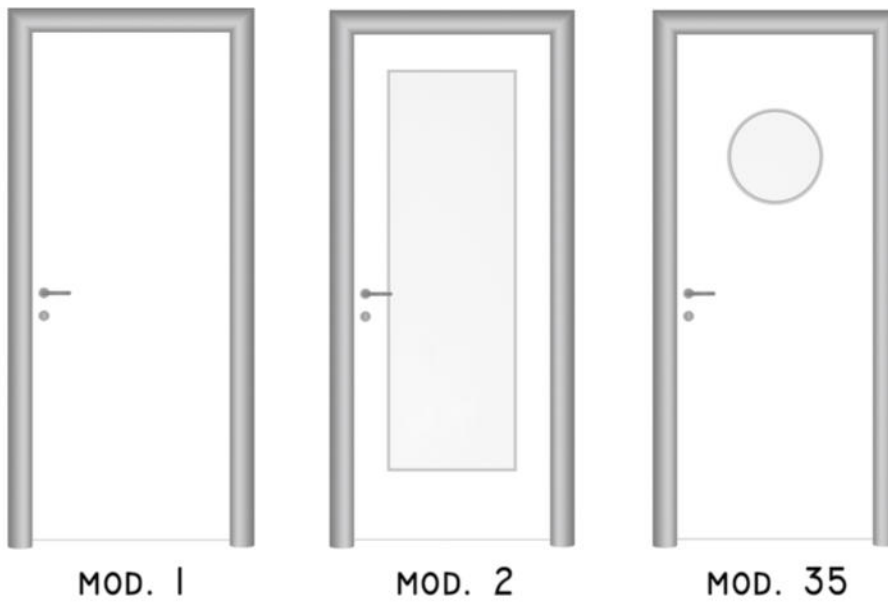
Ogni prodotto è sintesi di un insieme di elementi quali risorse, conoscenze, procedure, organizzati e coordinati in una precisa struttura.

La certificazione forestale che garantisce il consumatore circa l'origine forestale dei prodotti in legno acquistati. Il marchio FSC® identifica prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in modo responsabile, nel rispetto di standard ambientali, sociali ed economici internazionalmente riconosciuti.





MODELLI SERIE NOBILE



LATO ESTERNO






LATO INTERNO



VERSIONE BATTENTE

PORTE TECNICHE
ANTA LAMINATO ABET
TELAIO IN ALLUMINIO

VERSIONE	DESCRIZIONE	ESEMPIO
501	Battente	
504	Ventola	
505	Scorrevole esterno	
512	Scorrevole esterno con serratura	
506	Scorrevole a scomparsa	
509	Traverso inclinato	
510	Traverso dritto + Inclinato	
511	Caposcala c/serratura Yale	

PORTE TECNICHE
ANTA LAMINATO ABET
TELAIO IN ALLUMINIO

DORICA CASTELLI SPA
VIA GARIBALDI 69 - 60030
MONTE ROBERTO (AN) ITALY
TEL. +39 0731.376711
FAX. +39 0731.703151
COD.FISC/P.IVA IT00179720420
WWW.DORICACASTELLI.COM
INFO@DORICACASTELLI.IT



PORTA SERIE "ALL" TELAIO IN ALLUMINIO ANODIZZATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI (VERSIONE BASE BATTENTE)

TELAIO

IN ALLUMINIO ANODIZZATO SP. 1,5 MM REALIZZATO CON PROFILI ESTRUSI IN LEGA DI ALLUMINIO UNI 9006-I, COSTITUITO DA IMBOTTE E PROFILO DI BATTUTA, GUARNIZIONE DI BATTUTA ANTIRUMORE NERA, NR. 4 SQUADRETTE DI ACCOPPIAMENTO PROFILI, NR. 4 ANGOLARI DI FISSAGGIO

ANTA

PER ANTA MR/01: DI SPESSORE NOMINALE MM. 43 STRUTTURATO IN LEGNO DI ABETE A BATTUTA PIANA, CON BORDI LATERALI RIVESTITI VERTICALMENTE IN ABS COLOR ALLUMINIO, NIDO D'APE IN CARTONCINO KRAFT TRATTATO ANTIMUFFA, ANTILIMO, ECC., DI MAGLIA 25x25 MM. SUPPORTATO CON PANNELLI DI FIBRA DI LEGNO SPESSORE MM. 5, CERTIFICATI IN CLASSE EI, RIVESTIMENTO CON LAMINATO PLASTICO SPESSORE 9/10

PER ABBINAMENTO CON ANTE DI ALTRE SERIE VEDERE SCHEDA PRODOTTO SERIE SCELTA

FERRAMENTA DI SERIE

SERRATURA TIPO PATENT QUADRO 8, CERNIERE ALLUMINIO OXNAT HIDRO O 16, NR. 2

VETRI

PER LA MODELLISTICA CHE PREVEDE L'INSERIMENTO DI VETRI SONO APPRONTATI CON VETRO TEMPERATO CON RESISTENZA MECCANICA COME PRESCRITTO DALLA NORMA UNI 1250-I

EVENTUALI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

PER LA MODELLISTICA CHE PREVEDE L'INSERIMENTO DI VETRI NON FORNITI SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI CRISTALLI A NORMA IN CONFORMITÀ CON QUANTO ESPRESSAMENTE RICHIESTO DALLA NORMATIVA UNI 7697:2002 (CRITERI DI SICUREZZA NELL'APPLICAZIONE DEI VETRI).

L'AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI DANNI CONSEGUENTI ALL'UTILIZZO DI CRISTALLI NON RISPONDENTI ALLA NORMATIVA SOPRA CITATA

ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE

PULIRE CON PANNO MORBIDO INUMIDITO IN ACQUA CERCANDO DI RISPETTARE IL SENSO DELLA VENA

NON USARE PRODOTTI SOLVENTI ED ABRASIVI

NON È RICHIESTA NESSUNA MANUTENZIONE SPECIFICA

EVENTUALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEVE ESSERE ESEGUITA DA PERSONALE QUALIFICATO

ECOLOGIA: AL TERMINE DELL'UTILIZZO AFFIDARLO ALL'AZIENDA COMUNALE DI SMALTIMENTO

PRECAUZIONI

LE PORTE E I RELATIVI ACCESSORI (BATTISCOPA) SONO CREATI PER ESSERE INSTALLATI IN AMBIENTI INTERNI CON CONDIZIONI CLIMATICHE DI TEMPERATURA COMPRESA TRA 18° E 23° E UMITÀ RELATIVA COMPRESA TRA 45% E 60% .NON INSTALLARE IN AMBIENTI ESTERNI. EVITARE IL CONTATTO DIRETTO CON L'ACQUA. UN ALTO TASSO DI UMITÀ PUÒ PROVOCARE POSSIBILI RIGONFIAMENTI .UNA FORTE ESCURSIONE TERMICA (ANCHE TRA DUE STANZE) PUÒ DETERMINARE UN'ARCUATURA DELLA PORTA. FORTI CORRENTI DI ARIA CALDA DIRETTE DETERMINANO UNA ECCESSIVA PERDITA DI UMITÀ DELLE PARTI LEGNOSE, COMPORTANDO FENOMENI DI RITIRO E POSSIBILE RISCHIO DI DEFORMAZIONE E FESSURAZIONE

L'AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER L'AGGIUNTA O LA MODIFICA DI COMPONENTI ORIGINALI



WWW.DORICACASTELLI.IT



Porte aperte alla natura.