



DORICA CASTELLI

PORTE D'ARREDAMENTO

SERIE MR

PORTE TECNICHE
ANTA LAMINATO ABET
TELAIO IN LEGNO



LA NOSTRA FILOSOFIA



MADE IN ITALY

Tutti i nostri prodotti sono completamente progettati e fabbricati in Italia.



ECO VISION PORTE APERTE ALLA NATURA

Le nostre porte sono finite con vernici a base acqua; prodotti bellissimi realizzati con finiture a bassissimo impatto ambientale con risvolti positivi verso l'ambiente, il personale coinvolto, la clientela, che non deve più aspettare mesi prima di perdere l'odore dei solventi presenti nelle obsolete vernici per il legno.



REALIZZIAMO PORTE SU MISURA DA SEMPRE

Il nostro leitmotiv che vi dà la libertà di scegliere qualsiasi modello di porta e realizzarla su misura (in altezza, larghezza e spessore) in abbinamento ai vostri ambienti.



DECIDI CON NOI LE TUE PORTE

Abbiamo una gamma vastissima di modelli: moderni, di design, classici, ma ti diamo l'opportunità di modificarli in base alle tue preferenze ed esigenze.



MAGGIORE ISOLAMENTO ACUSTICO

Le nostre porte hanno più potere insonorizzante, l'anta è costruita con componenti di spessore maggiorato per assicurare migliore assorbimento acustico. Possibilità di fono isolamento a 27, 32, 37, 42 dB certificata.



RINFORZATA

Le nostre porte hanno maggiore robustezza, migliorando le performance contro gli urti. L'anta tamburata standard di spessore 44,5 è realizzata con materiali maggiorati che rendono la struttura più rinforzata.



CERTIFICAZIONI - FSC®

Ogni prodotto è sintesi di un insieme di elementi quali risorse, conoscenze, procedure, organizzati e coordinati in una precisa struttura.

La certificazione forestale che garantisce il consumatore circa l'origine forestale dei prodotti in legno acquistati. Il marchio FSC® identifica prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in modo responsabile, nel rispetto di standard ambientali, sociali ed economici internazionalmente riconosciuti.





MAGAZZINO



MOD. 1



MOD. 2



MOD. 35



MOD. 36
INSONORIZZATA




MOD. 37
ISOLATA CON
PIOMBO




MOD. 38
RINFORZATA

PORTE TECNICHE
ANTA LAMINATO ABET
TELAIO IN LEGNO


BASE

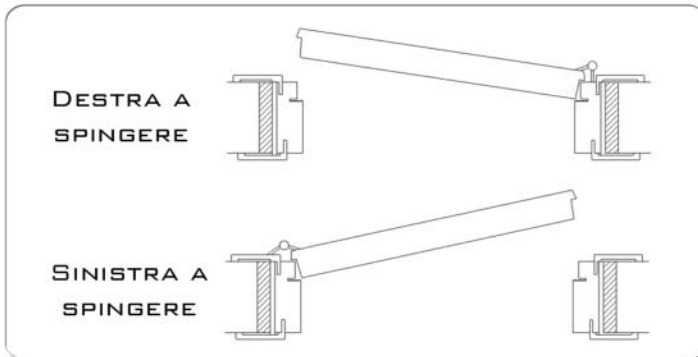


VENTOLA

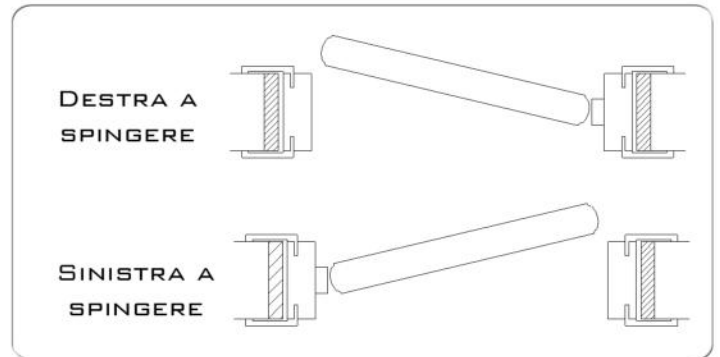


TELAIO INVERSO

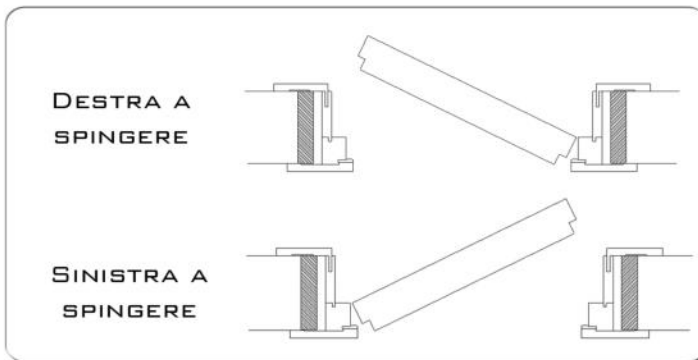


PORTA A TOPPA

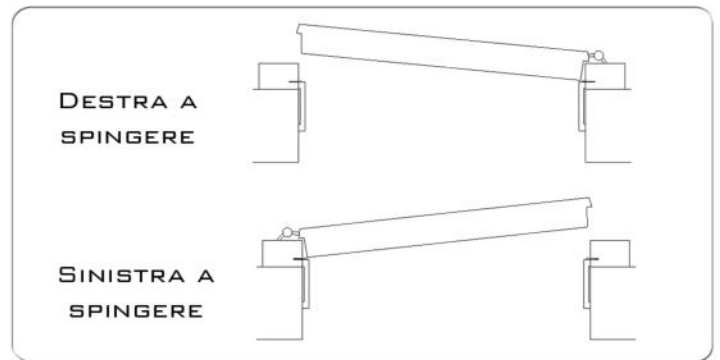


CERNIERE A SCOMPARSA

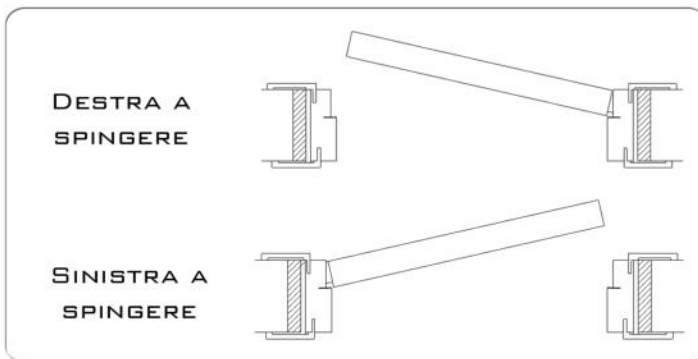


LIBRO SIMMETRICA

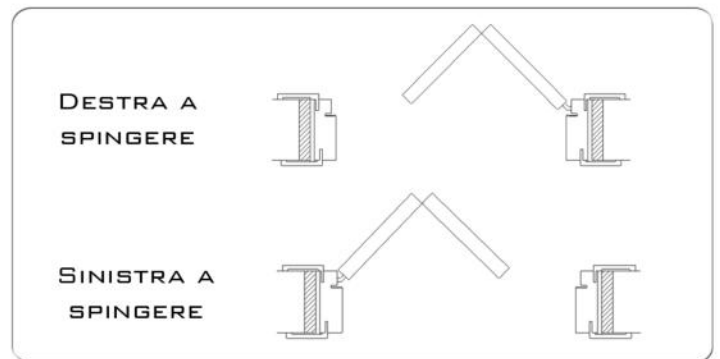


SCORREVOLE TIPO GRANLUCE

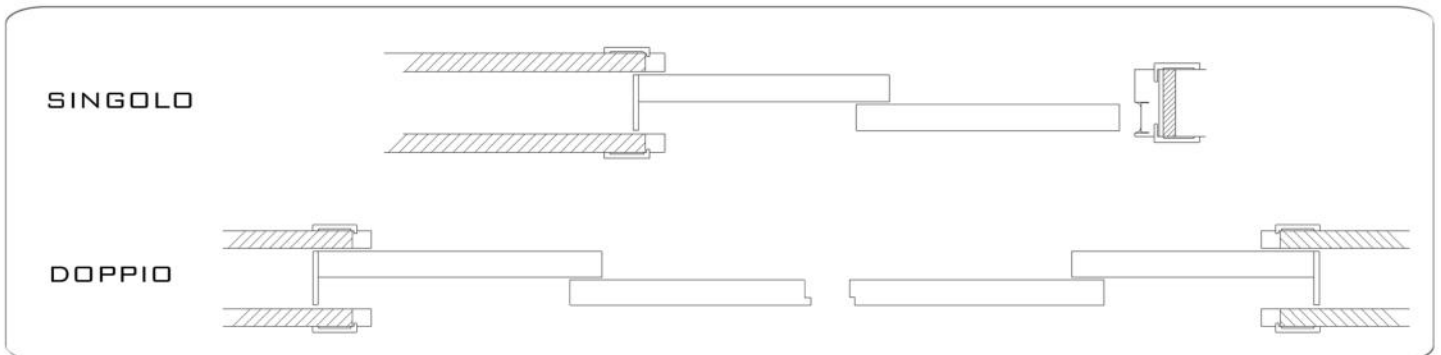


TRAVERSO INCLINATO

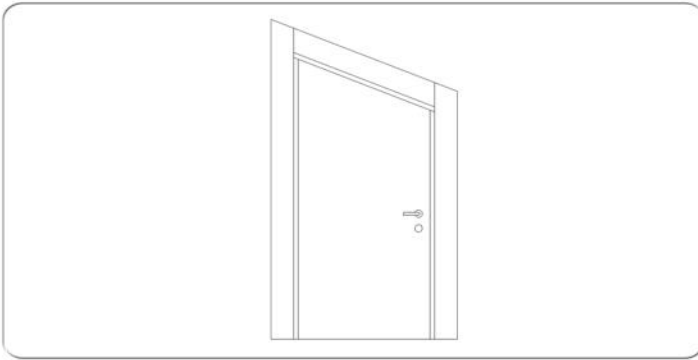


SCORREVOLE ESTERNO

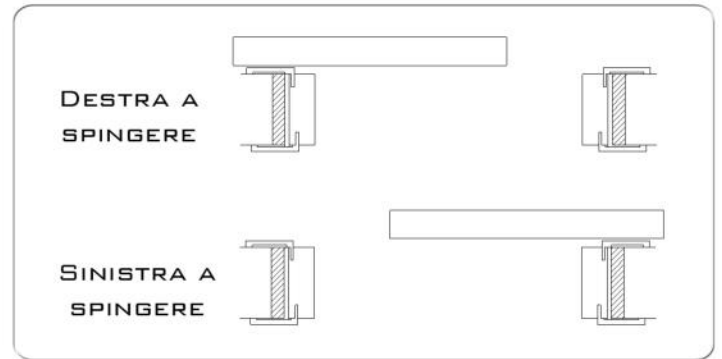


TRAVERSO DRITTO + INCLINATO

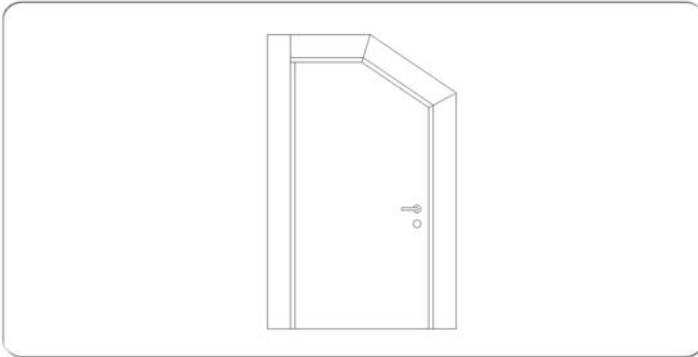


SCORREVOLE ESTERNO CON BATTUTA

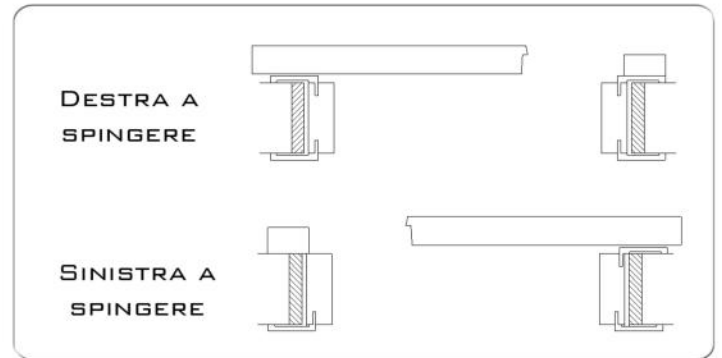


APERTURA A LIBRO 1/3 - 2/3

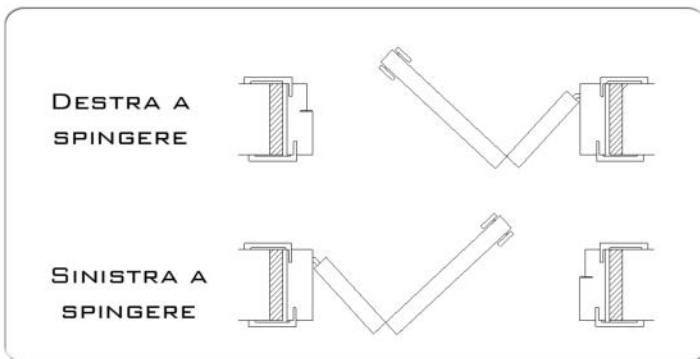


SCORREVOLE A SCOMPARSA

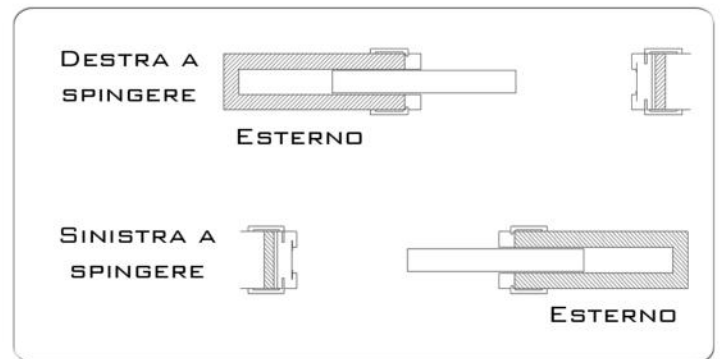

SCORREVOLE TIPO PRATICO

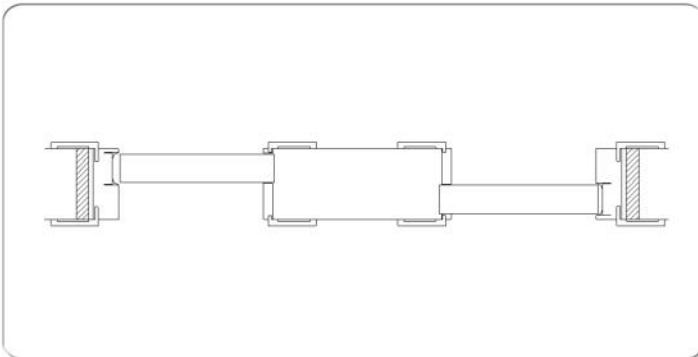

SCORREVOLE INTERNO TELAIO

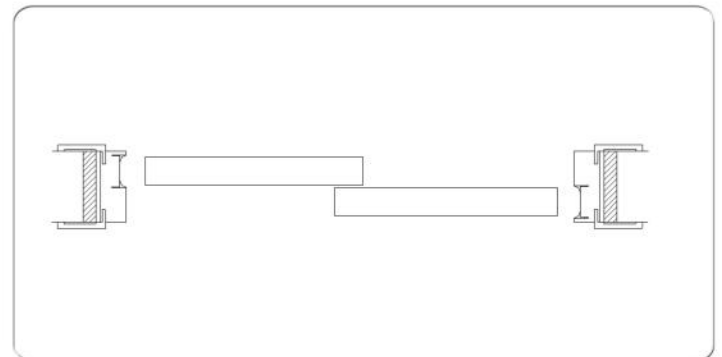

DORICA CASTELLI SPA
VIA GARIBALDI 69 - 60030
MONTE ROBERTO (AN) ITALY
TEL. +39 0731.376711
FAX. +39 0731.703151
COD.FISC/P.IVA IT00179720420
WWW.DORICACASTELLI.COM
INFO@DORICACASTELLI.IT



PORTA SERIE "MR" TAMBURATO LEGNO RIVESTITO IN LAMINATO PLASTICO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI (VERSIONE BASE BATTENTE STANDARD)

TELAIO

SPESSORE NOMINALE MM. 40 LISTELLARE O FINGER JOINT IMPIALLACCIATO CON LE ESSENZE RICHIESTE O RIVESTITO IN CARTA MELAMINICA IDONEA ALLA LACCATURA MEDIANTE VERNICI OPACHE, GUARNIZIONE DI BATTUTA ANTIRUMORE

CORNICI

MULTISTRATO TELESCOPICHE DI SEZIONE MINIMA 70 x 30 MM

ANTA

DI SPESSORE NOMINALE MM. 44 STRUTTURATO IN LEGNO DI ABETE, CON BATTUTE 30x8 MM RICAVATE SULLA INTELAIATURA E BORDATE VERTICALMENTE CON CARTA MELAMINICA, NIDO D'APE IN CARTONCINO KRAFT TRATTATO ANTIMUFFA, ANTILIMO, ECC., DI MAGLIA 25x25 MM. SUPPORTATO CON PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO DI SPESSORE MM. 5 CERTIFICATI IN CLASSE EI, RIVESTIMENTO IN LAMINATO PLASTICO SPESSORE 9/10

FERRAMENTA DI SERIE

NR. 3 CERNIERE IN ACCIAIO OTTONATO TIPO O 14, SERRATURA TIPO PATENT QUADRO 8 MM

VETRI

PER LA MODELLISTICA CHE PREVEDE L'INSERIMENTO DI VETRI SONO APPRONTATI CON VETRO TEMPERATO CON RESISTENZA MECCANICA COME PRESCRITTO DALLA NORMA UNI 1250-1

EVENTUALI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

PER LA MODELLISTICA CHE PREVEDE L'INSERIMENTO DI VETRI NON FORNITI SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI CRISTALLI A NORMA IN CONFORMITÀ CON QUANTO ESPRESSAMENTE RICHIESTO DALLA NORMATIVA UNI 7697:2002 (CRITERI DI SICUREZZA NELL'APPLICAZIONE DEI VETRI). L'AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI DANNI CONSEGUENTI ALL'UTILIZZO DI CRISTALLI NON RISPONDENTI ALLA NORMATIVA SOPRA CITATA

ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE

PULIRE CON PANNINO MORBIDO INUMIDITO IN ACQUA CERCANDO DI RISPETTARE IL SENSO DELLA VENA
NON USARE PRODOTTI SOLVENTI ED ABRASIVI
NON È RICHIESTA NESSUNA MANUTENZIONE SPECIFICA
EVENTUALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEVE ESSERE ESEGUITA DA PERSONALE QUALIFICATO
ECOLOGIA: AL TERMINE DELL'UTILIZZO AFFIDARLO ALL'AZIENDA COMUNALE DI SMALTIMENTO

PRECAUZIONI

LE PORTE E I RELATIVI ACCESSORI (BATTISCOPA) SONO CREATI PER ESSERE INSTALLATI IN AMBIENTI INTERNI CON CONDIZIONI CLIMATICHE DI TEMPERATURA COMPRESA TRA 18° E 23° E UMITÀ RELATIVA COMPRESA TRA 45% E 60% .NON INSTALLARE IN AMBIENTI ESTERNI. EVITARE IL CONTATTO DIRETTO CON L'ACQUA. UN ALTO TASSO DI UMITÀ PUÒ PROVOCARE POSSIBILI RIGONFIAMENTI .UNA FORTE ESCURSIONE TERMICA (ANCHE TRA DUE STANZE) PUÒ DETERMINARE UN'ARCUTURA DELLA PORTA. FORTI CORRENTI DI ARIA CALDA DIRETTE DETERMINANO UNA ECCESSIVA PERDITA DI UMITÀ DELLE PARTI LEGNOSE, COMPORTANDO FENOMENI DI RITIRO E POSSIBILE RISCHIO DI DEFORMAZIONE E FESSURAZIONE

L'AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER L'AGGIUNTA O LA MODIFICA DI COMPONENTI ORIGINALI



WWW.DORICACASTELLI.IT



Porte aperte alla natura.